

دستورالعمل اجرایی

دستورالعمل های اینترنت کام تصویری Android X10

مانیتور داخلی

راهنمای کاربری


محتوا

4	1 نمودار نصب سیستم
4	1.1 نمودار سیم کشی سیستم ساختمان
5	1.2 نمودار سیم کشی ساختمان چند طبقه
6	1.3 نمودار سیم کشی سیستم ویلا
8	1.4 نمودار مانیتور داخلی
8	2. صفحه نخست
9	2.1 همه آلارم ها روشن است
10	2.2 آژیر کشیدن
10	2.3 مرکز مدیریت
11	2.4 تماس داخلی
11	2.5 باز کردن قفل
12	2.6 پیام
13	2.7 نظارت
13	3. امنیت
14	3.1 حالت خانه
14	3.2 حالت شب
15	3.3 حالت دور
15	3.4 آلارم ها خاموش
15	3.5 تنظیم حالت
16	3.6 تاربخچه زنگ هشدار
17	3.7 رکورد آلارم
17	4. اینتر کام بصری (صوتی)
18	4.1 ضبط تماس
18	4.2 پیام تصویری
19	5. تنظیمات
19	5.1 اینتر کام ابری
25	5.2 بین کد
26	5.3 تنظیم پیام
26	5.4 پیکربندی شبکه
27	5.5 تنظیم زمان
27	5.6 تنظیم صفحه نمایش
27	5.7 تنظیم بک گراند (پشت زمینه)

28	تنظیم صدا	5.8
28	تنظیم نوع صدا	5.9
29	بیشتر	5.10
29	تنظیم زبان	5.10.1
30	تنظیمات	5.10.2
30	تنظیمات کانال مانی‌تورینگ Tuya	5.10.3
31	تنظیم باز کردن قفل	5.10.4
31	تنظیمات سیستم	5.11
32	تنظیم شماره واحد	5.11.1
32	شماره اتاق ویلایی	5.11.2
33	اینترکام بصری	5.11.3
33	بین کد مهندسین	5.11.4
34	تنظیمات منطقه هشدار	5.11.5
34	پیکربندی پیشرفته	5.11.6
36	تنظیمات ویلایی	5.11.7
38	تنظیم پارامتر تلفن درب سطح بالا	5.11.8
38	تنظیم پارامتر ایستگاه درب سطح بالا	5.11.9
39	دوربین تحت شبکه	5.11.10
40	بازنشانی سیستم	5.11.11
41	تنظیمات اینترکام ابری	5.11.12
41	سرگرمی	6
41	توضیحات تابع	6.1
41	رابط کاربری	6.2


1 نمودار نصب سیستم

1.1 نمودار سیم کشی سیستم ساختمان

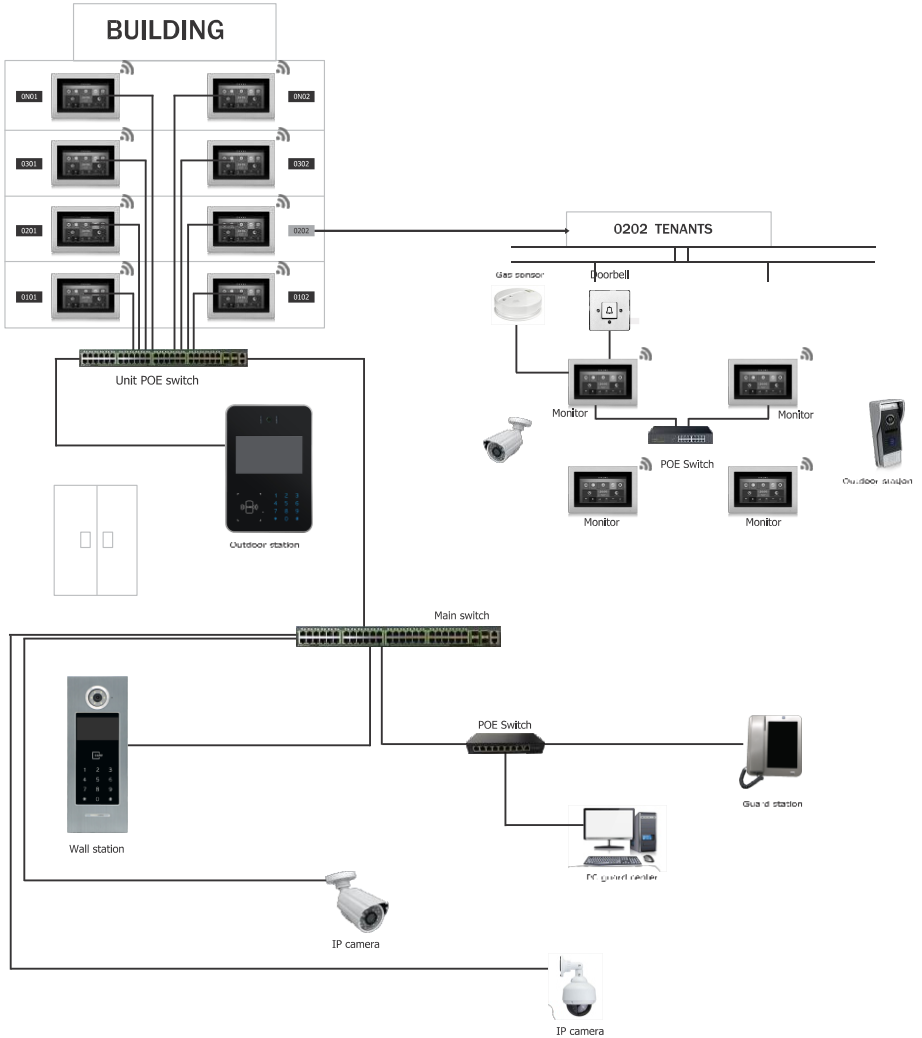

1.2 نمودار سیم کشی چند طبقه

نمودار سیستم با PoE

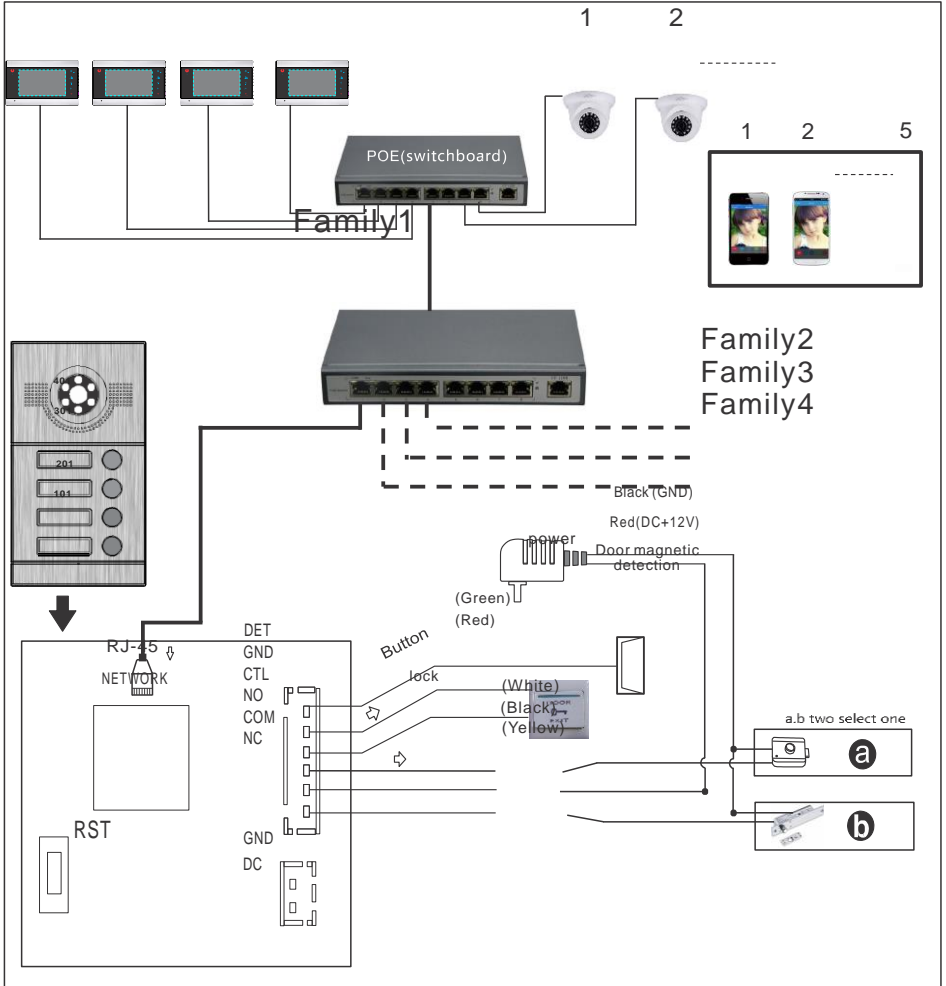


توجه داشته باشید: اختیاری برای عملکرد POE پنل بیرونی نیازی به منبع تغذیه اضافی با عملکرد POE داخلی

ندارد.


1.3 نمودار سیم کشی سیستم ویلا

دستگاه های متعدد

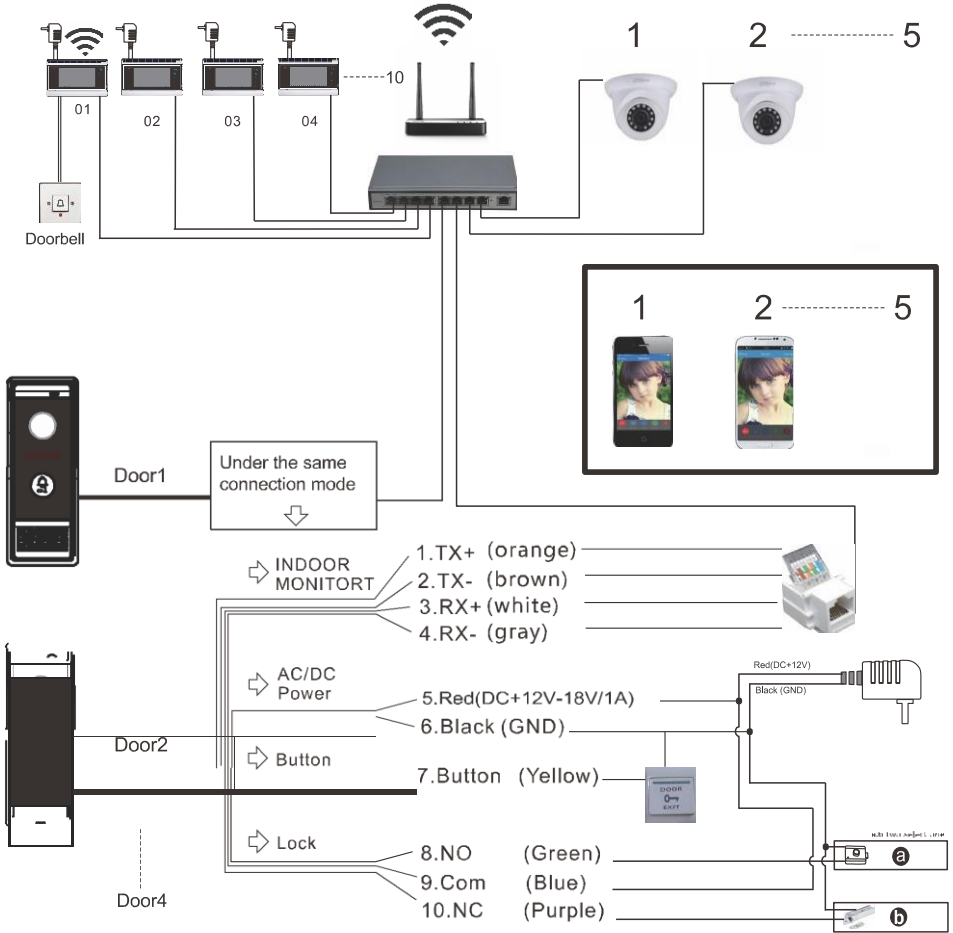

Note: Support PoE Function If use PoE spllter In outdoor statlon.


یک به یک

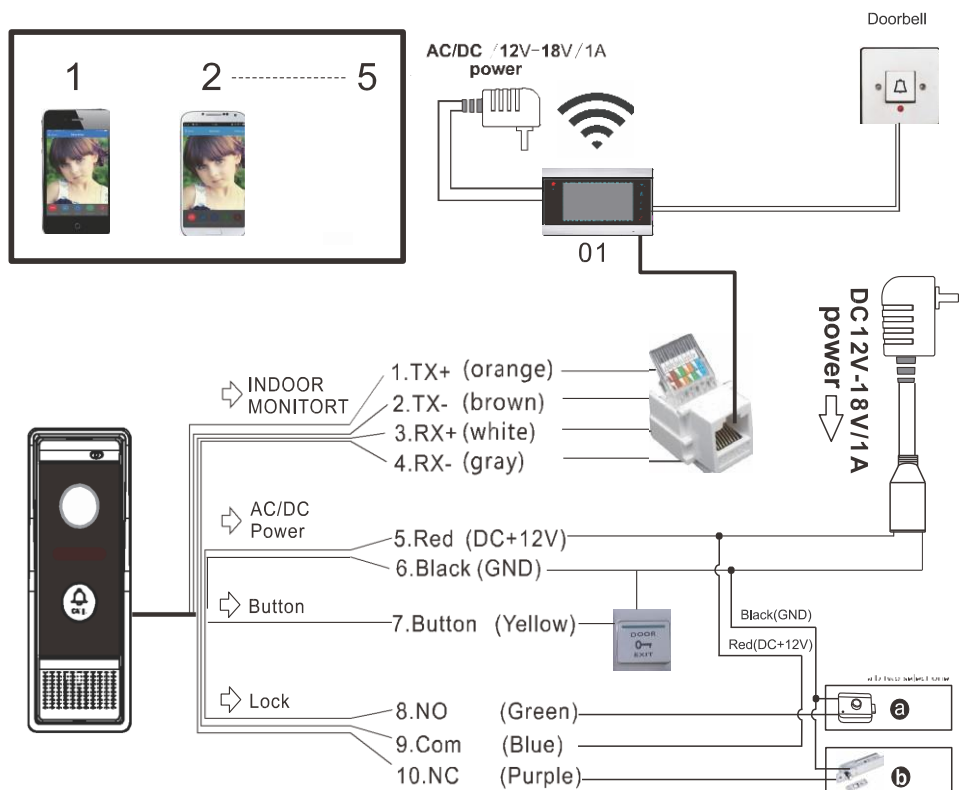

توجه: در صورت استفاده از اسپلیتر POE در پنل بیرونی، از عملکرد POE پشتیبانی
کنند.

1.4 نمودار مانیتور داخلی

نوع A نمودار مانیتور داخلی

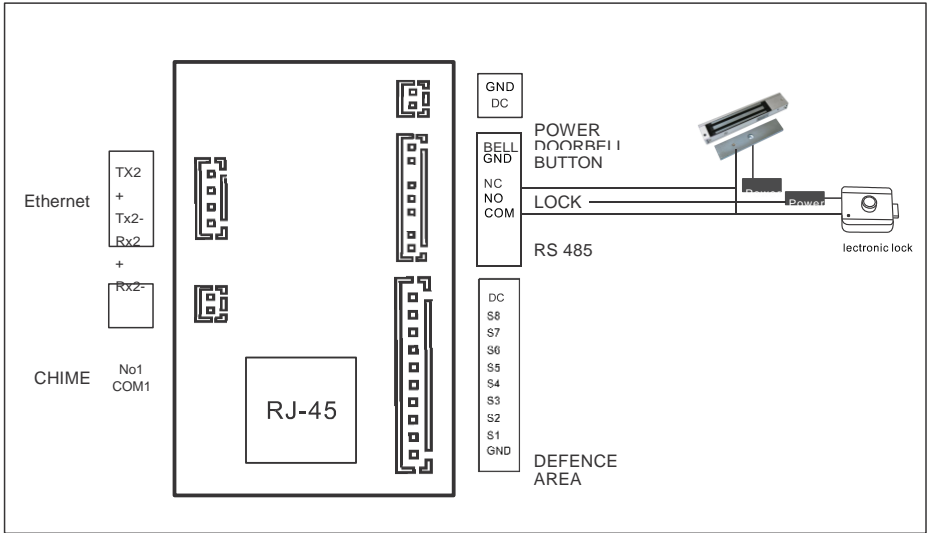

2 صفحه نخست

(1) شرح عملکرد

سیستم پس از راه اندازی به طور خودکار وارد صفحه اصلی می شود، شامل سه ماژول: نمایش وضعیت،


کلیدهای میانبر آیتم های منو.

① **نمایش وضعیت:** سمت چپ رابط تاریخ و زمان فعلی را نشان می دهد و گوشه سمت راست بالا وضعیت شبکه و وضعیت امنیتی را نشان می دهد.

② **منو:** از جمله صفحه اصلی، امنیت، اینتر کام بصری، تنظیمات، سرگرمی، کاربران می توانند به صفحه عملکردهای مختلف سوئیچ کنند.

③ **کلیدهای میانبر:** زنگ درب، مانیتور، پیام، همه آلام ها، مرکز مدیریت، باز کردن قفل و تماس داخلی.

(2). رابط کاربری

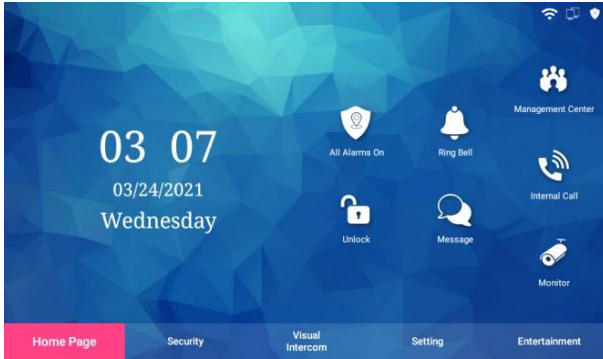


2.1 همه آلازم ها

(1). شرح عملکرد

کاربران می توانند همه آلازم ها را روشن کنند.

(2). رابط کاربری

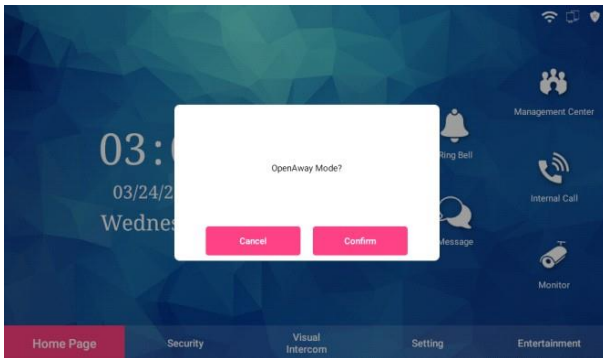

(3). مراحل

① روی «همه آلازم ها» کلیک کنید

② مانیتور داخلی از شما می خواهد: حالت دور باز شود؟

③ پس از کلیک بر روی تایید، پس از 30 ثانیه مسلح شدن به پایان می رسد و وارد حالت دور از خانه می


شود.

2.2 زنگ زدن

(1). شرح عملکرد

کاربر می تواند انتخاب کند که آیا آهنگ زنگ را روشن کند یا خیر. پس از خاموش کردن آهنگ زنگ، تمام تماس های دریافتی بی صدا خواهند شد.

(2). رابط کاربری

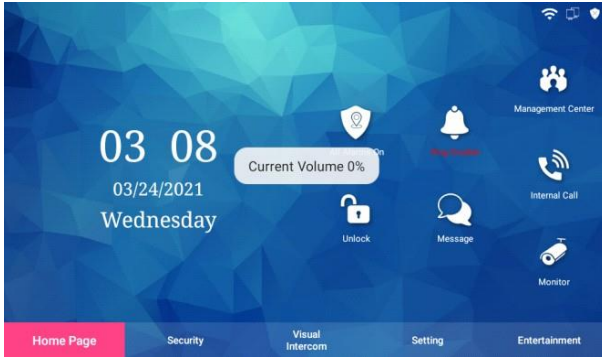

2.3 مرکز مدیریت

(1). شرح عملکرد

کاربران می توانند با مرکز مدیریت تماس بگیرند، کاربران می توانند پس از اتصال صدا را تنظیم کنند، و همچنین می توانند در هر زمان تماس را قطع کنند.

(2). رابط کاربری



2.4 تماس داخلی

(1). شرح عملکرد

کاربر می تواند با سایر ساکنان در همان مجموعه تماس بگیرد.

(2). رابط کاربری



(3). مراحل

- ① روی "تماس داخلی" کلیک کنید، رابط (کد واحد مربوطه) را برای گفتگو با شماره اتاق وارد کنید.
- ② پس از وارد کردن شماره اتاقی که می خواهید تماس بگیرید، روی Call کلیک کنید.
- ③ پس از وصل شدن تماس، میزان صدای تماس قابل تنظیم است و می توان در هر زمان تماس را قطع کرد.
- ④ پس از پایان تماس، می توانید رکورد تماس اخیر را در رابط ورود شماره اتاق تماس مشاهده کنید و می توانید روی هر تماس اخیر کلیک کنید و سریع تماس بگیرید.

2.5 باز کردن قفل

(1). شرح عملکرد

برای باز کردن درب مربوط به محل شماره اتاق مانیتور داخلی کلیک کنید.

(2). رابط کاربری



2.6 پیام

(1). شرح عملکرد

می توانید اطلاعات شخصی یا اطلاعات مجموعه صادر شده توسط ملک را مشاهده کنید.

(2). رابط کاربری



(3). مراحل

① برای ورود به رابط پیام انجمن، روی «پیام» کلیک کنید.

② شما می توانید تمام اطلاعات، اطلاعات شخصی و اطلاعات مجموعه، از جمله فیلدهایی مانند شماره

سریال، موضوع اطلاعات، تاریخ و خواندن یا نخواندن.

③ برای مشاهده محتوای اطلاعاتی خاص روی یک مورد کلیک کنید.


④ می توانید یک پیام را حذف کنید یا همه پیام ها را حذف کنید.

2.7 مانیتور

(1). شرح عملکرد

شما می توانید یک پنل ورودی درب خاص را برای نظارت در زمان واقعی انتخاب کنید.

(2). رابط کاربری

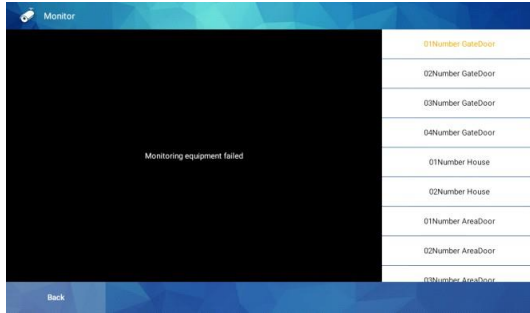

(3). مراحل

① برای ورود به رابط نظارت بر پنل درب زمان واقعی، روی "مانیتور" کلیک کنید.

② سمت راست رابط تمام پنل های درب قابل نظارت را نشان می دهد و درب دروازه شماره 01 به طور پیش فرض نظارت می شود.

③ شما می توانید آزادانه کلیک کنید تا پنل درب مورد نظر برای نظارت را انتخاب کنید


برای نظارت

3 امنیت

(1). شرح عملکرد

ماژول امنیتی شامل عملکردهایی مانند تغییر حالت در خانه، حالت شب، حالت دور و زنگ خاموش، تنظیمات حالت، تاریخچه آلارم و ضبط هشدار است.

(2). رابط کاربری

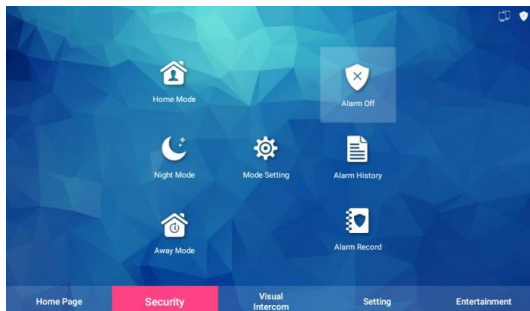


3.1 حالت خانه

(1). شرح عملکرد

روی نماد "حالت خانه" کلیک کنید تا تأیید کنید که آیا حالت خانه روشن شود یا خیر. به طور پیش فرض، تاخیر مسلح شدن 30 ثانیه است. پس از 30 ثانیه، "حالت فعال شده است" می گوید و کاوشگر امنیتی پس از مسلح کردن با موفقیت وارد حالت هشدار می شود.

(2). رابط کاربری

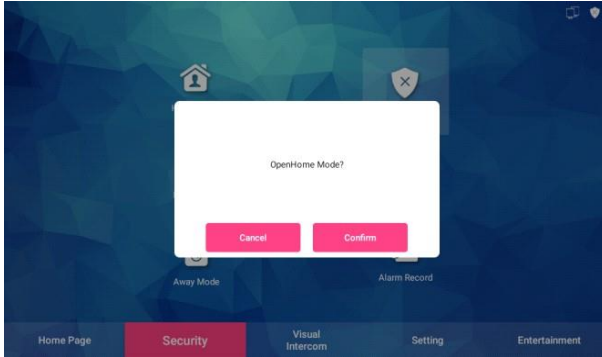


3.2 حالت شب

(1). شرح عملکرد

روی نماد "حالت شب" کلیک کنید تا تأیید کنید که آیا حالت شب روشن شود یا خیر. به طور پیش فرض، تاخیر مسلح شدن 30 ثانیه است. پس از 30 ثانیه، "حالت فعال شده است" می گوید و کاوشگر امنیتی پس از مسلح کردن با موفقیت وارد حالت هشدار می شود.

(2). رابط کاربری

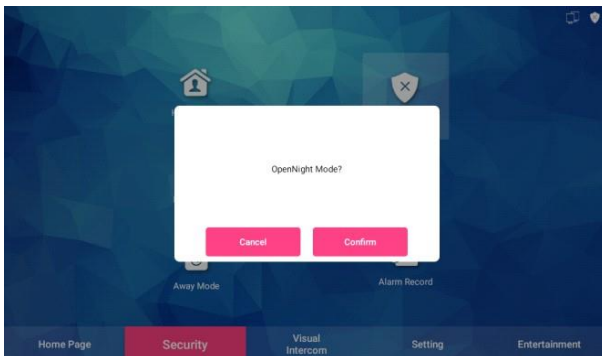


3.3 حالت دور

(1). شرح عملکرد

برای تأیید روشن کردن حالت دور از خانه، روی نماد «حالت دور» کلیک کنید. به طور پیش فرض، تاخیر مسلح شدن 30 ثانیه است. پس از 30 ثانیه، "حالت فعال شده است" می گوید و کاوشگر امنیتی پس از مسلح کردن با موفقیت وارد حالت هشدار می شود.

(2). رابط کاربری

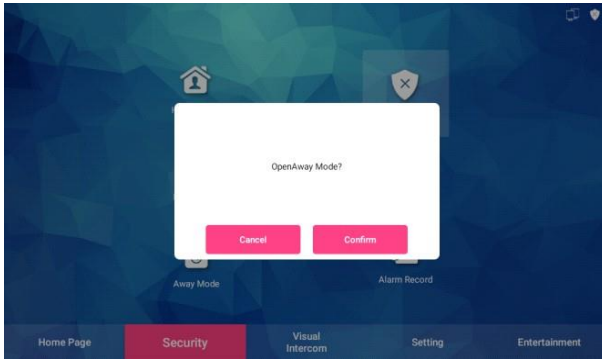

3.4 زنگ هشدار خاموش است

(1). شرح عملکرد

روی نماد "حالت شب" کلیک کنید تا تأیید کنید که آیا حالت شب روشن شود یا خیر. به طور پیش فرض، تاخیر مسلح شدن 30 ثانیه است. پس از 30 ثانیه، "حالت فعال شده است" می گوید و کاوشگر امنیتی پس از مسلح کردن با موفقیت وارد حالت هشدار می شود.

3.5 تنظیم حالت

(1). شرح عملکرد

گزینه های هر حالت را می توان با جزئیات تنظیم کرد.

(2). رابط کاربری

(3). مراحل

قبل از تنظیم، باید نوع منطقه دفاعی مورد نیاز را در تنظیمات منطقه دفاعی در تنظیمات سیستم باز کنید.

①. روی "تنظیمات حالت" کلیک کنید تا وارد رابط تنظیمات حالت شوید.

②. زمان تاخیر مسلح شدن را می توان برای سه حالت "حالت شب، حالت خانه و حالت دور" تنظیم کرد.

③. تنظیمات رمز خلع سلاح و رمز عبور غیر فعال کردن حالت خلع سلاح را می توان تغییر داد

آ. غیر فعال کردن رمز عبور: ابتدا رمز عبور قدیمی (پیش فرض کارخانه: 123456) را وارد کنید، سپس رمز عبور جدید را وارد کرده و رمز عبور را تأیید کنید، دکمه OK را فشار دهید تا با موفقیت تنظیم یا اصلاح شود.


ب. نگه داشتن رمز عبور: روش تنظیم و تغییر رمز خلع سلاح یکسان است، اما رمز نگهدارنده نمی تواند با رمز خلع سلاح یکسان باشد. پیش فرض کارخانه رمز عبور غیر فعال شده 654321

3.6 زنگ هشدار

(1). شرح عملکرد

می توانید سوابق زنگ هشدار را که باعث ایجاد زنگ هشدار می شوند، از جمله زمینه هایی مانند شماره سریال، کد منطقه، نام منطقه، نوع و زمان مشاهده کنید و می توانید یک یا همه رکوردهای زنگ هشدار را حذف کنید.

(2). رابط کاربری

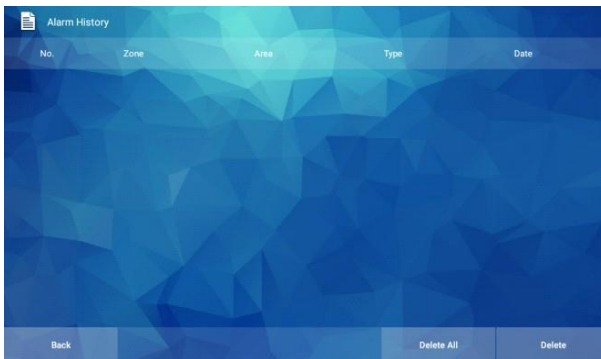


3.7 ضبط هشدار

(1). شرح عملکرد

شما می توانید سوابق هشدار را برای تنظیم امنیت مشاهده کنید، از جمله زمینه هایی مانند شماره سریال، نوع و زمان، و می توانید یک یا همه رکوردهای امنیتی را حذف کنید.

(2). رابط کاربری

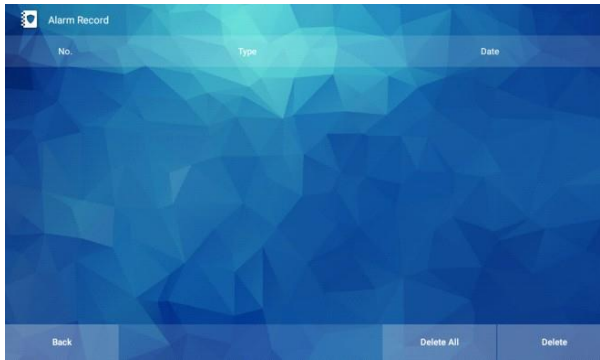


4 اینترکام بصری

(1). شرح عملکرد

ماژول اینترکام بصری شامل عملکردهایی مانند مشاهده سوابق تماس، نظارت، مرکز مدیریت، ارسال پیام و تماس های خانگی است. برای معرفی مانیتورینگ، مرکز تماس و تماس های خانگی به نقطه 1 مراجعه فرمایید.

(2). رابط کاربری

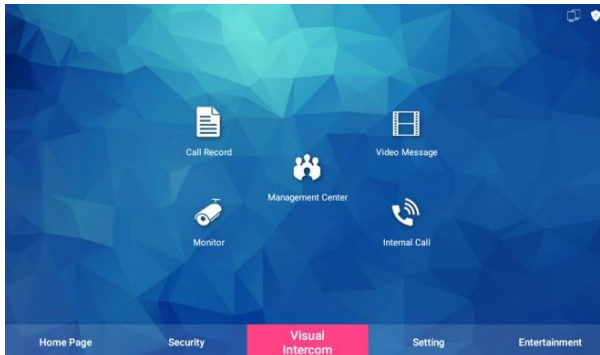

4.1 ضبط تماس

(1). شرح عملکرد

کاربران می توانند تاریخچه تماس دستگاه را مشاهده کنند.

(2). رابط کاربری



(3). مراحل

①. می توانید سوابق تماس های دستگاه، از جمله تماس های از دست رفته، تماس های دریافتی و سوابق تماس را مشاهده کنید.

②. سوابق تماس شامل فیلدهایی مانند شماره دستگاه، مکان دستگاه است اطلاعات، مدت زمان تماس و تاریخ تماس.

③. یک رکورد واحد را انتخاب کنید و برای تماس با دستگاه ضبط مکاتبه روی "تماس بگیرید" کلیک کنید. توجه: واحد داخلی نمی تواند با تلفن در تماس بگیرد.

④. می توانید یک رکورد را برای حذف انتخاب کنید، یا همه رکوردها را حذف کنید.

4.2 پیام ویدیویی

(1). شرح عملکرد

کاربران می توانند تماس های از دست رفته دستگاه و پیام های عکس بازدیدکنندگان را از پنل درب مشاهده کنند.

(2). رابط کاربری



(3). مراحل

1. برای مشاهده پیام ویدیویی، روی رابط «پیام ویدیویی» کلیک کنید.
2. برای انتخاب پیام ویدیویی که می خواهید در سمت راست ببینید، کلیک کنید در سمت چپ ظاهر می شود و روی «اجرا» در پایین کلیک کنید تا پیام ها را مشاهده کنید
3. کاربران می توانند یک پیام ویدیویی را برای حذف انتخاب کنند یا شما می توانید همه پیام های ویدیویی آن را حذف کنید


5 تنظیمات

- (1). شرح عملکرد
از جمله: اینترنت کام ابری، رمز عبور، تنظیم پیام، LAN، تنظیم زمان و غیره.
- (2). رابط کاربری



5.1 اینترنت کام ابری

- (1). شرح عملکرد
فعال و متصل کردن اینترنت کام ابری
- (2). رابط کاربری

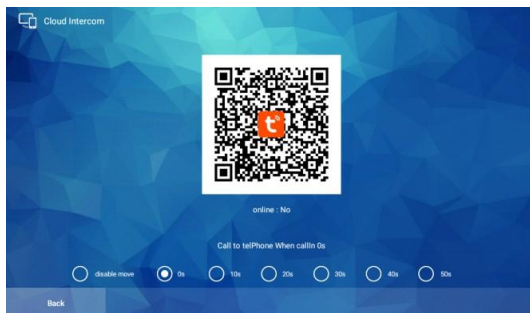

(3). مراحل


①. قبل از شروع اتصال به تنظیمات شبکه، برنامه "Tuya smart" را از بازار برنامه ها دانلود کنید و IOS برنامه "Tuya smart" را از فروشگاه APP دانلود کنید.

②. APP را برای ثبت حساب باز کنید و هنگام ثبت نام به انتخاب کشور و منطقه توجه کنید.


③. پس از ثبت نام وارد APP شوید.

مراحل اتصال کد اسکن:

1). روی عملکرد مخزن فضای ابری مانیتور داخلی کلیک کنید، باید واحد داخلی را به شبکه (WIFI یا اتصال سیمی) وصل کنید.

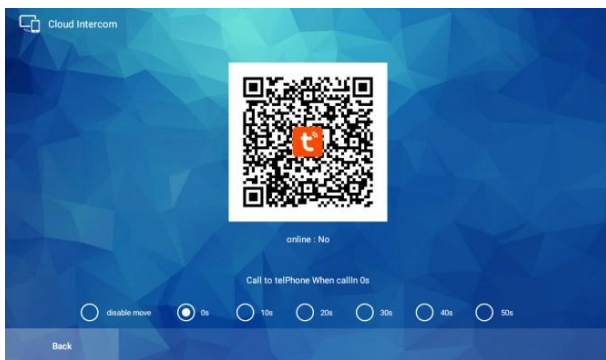


2). برنامه «TuyaSmart» را باز کنید، روی «افزودن دستگاه» یا «+» در گوشه سمت بالا کلیک کنید.

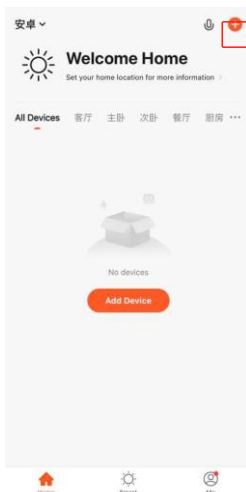

(3). روی گوشه سمت راست بالا کلیک کنید تا عملکرد کد اسکن باز شود



(4). پس از اسکن کد QR در مانیتور داخلی، به طور خودکار به صفحه اتصال می پرد.

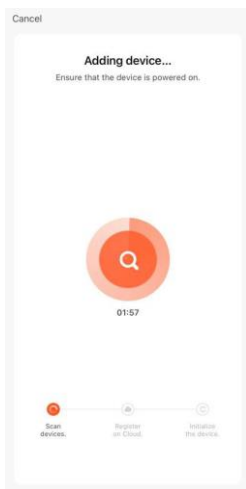


(5). منتظر بمانید تا پیشرفت 100٪ کامل شود و پس از اینکه دستگاه با موفقیت اضافه شد وارد رابط زیر شوید.

Done


Added.



معرفی رابط برنامه

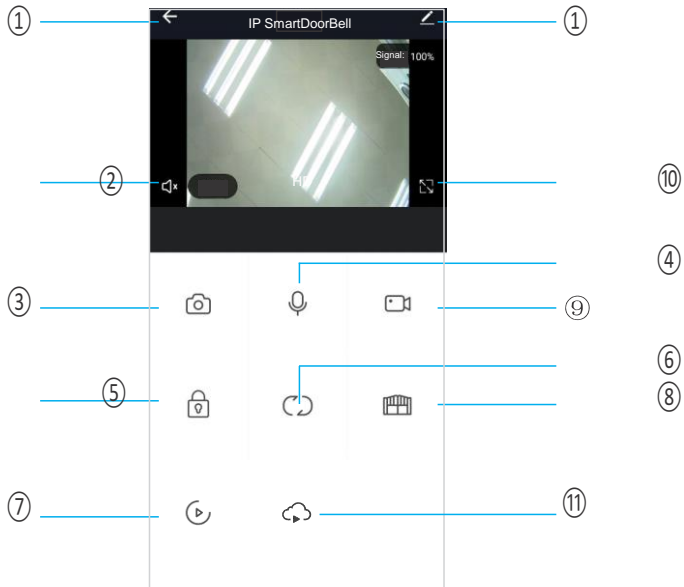

- ① قطع تماس (بازگشت): هنگامی که این نماد را در حین صحبت یا نظارت فشار دهید، رابط کاربری وجود داشته باشد.
- ② بلندگو: می تواند صدای پبل بیرونی را هنگام روشن شدن بشنود و در هنگام خاموش شدن صدایی ندارد. هنگام نظارت نمی توان صحبت کرد.
- ③ عکس فوری: می تواند تصاویر را در حین صحبت کردن یا نظارت عکسبرداری کند.
- ④ میکروفون: تماس های پانل تماس و پاسخ در تلفن هوشمند، این نماد را روشن کنید، میکروفون روشن است، صدا می تواند به پبل بیرونی برود. اگر روشن نباشد، پبل بیرونی نمی تواند صدا را از تلفن هوشمند بشنود. این عملکرد در هنگام نظارت نامعتبر است.
- ⑤ باز کردن قفل در فضای باز: می تواند قفل متصل به پانل تماس را هنگام صحبت یا نظارت باز کند.
- ⑥ سوئیچ کانال: می تواند هنگام مکالمه یا نظارت، روی سایر پانل های تماس نظارت کند. دارای 4 کانال شامل درب 1، درب 2، درب 3، درب 4 و هماهنگ کردن در حالت سیستم آپارتمان یا سیستم لول بالا هستش درب شماره 1، درب شماره 2، درب شماره 3 و ویلایی شماره 1، و هماهنگ کردن در حالت سیستم ویلا هستش ویلا شماره 1، ویلا شماره 2، ویلا شماره 3، ویلا شماره 4،
- ⑦ پخش: برای پخش ویدیو در زمانی که کارت SD در ماینیتور و عملکرد ضبط در APP روشن است، اینجا را کلیک کنید.
- ⑧ باز کردن قفل ماینیتور: قفلی را که در حین صحبت کردن یا نظارت به ماینیتور داخلی متصل است، باز کنید. (فقط برای ماینیتور داخلی دارای عملکرد رله ماینیتور است).
- ⑨ ضبط ویدیو: شروع به ضبط ویدیو در حین صحبت یا نظارت کنید.
- ⑩ تمام صفحه: نمایش تصویر تمام صفحه.
- ⑪ فضای ذخیره سازی ابری: امتیازات ذخیره سازی ابری ویدئویی سرویس ارزش افزوده.
- ⑫ تنظیم

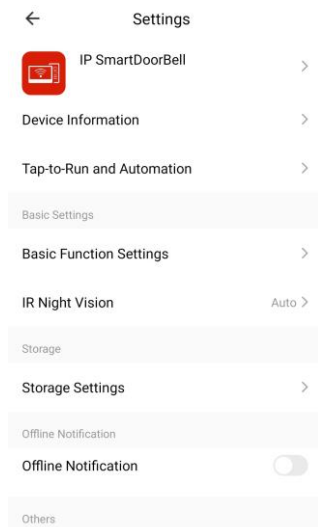

آ. نام دستگاه را می توان تغییر داد.

ب. می توانید اطلاعات این دستگاه را مشاهده کنید.

پ. این تابع باید به صورت خارجی تنظیم شود.

ت. در تنظیمات عملکرد اصلی، حالت اینتر کام را می توان به عنوان یک طرفه یا اینتر کام دو طرفه انتخاب کرد (به طور پیش فرض اینتر کام یک طرفه است).

ث. عملکرد دید در شب مادون قرمز به طور پیش فرض خود کار است.

ج. اگر یک کارت SD در ماینیتور داخلی قرار داده شده باشد، تنظیمات ذخیره سازی ظاهر می شود. می توانید ظرفیت ذخیره سازی کارت SD را در تنظیمات ذخیره سازی بررسی کنید. هنگامی که سوئیچ ضبط روشن است و حالت ضبط به عنوان ضبط رویداد انتخاب می شود، هر بار که رویدادی رخ می دهد بخشی از بخش وجود خواهد داشت.

چ. پس از باز کردن، هنگامی که دستگاه آفلاین است، یک اعلان فشار وجود خواهد داشت

ح. یک آموزش دقیق در زیر دستگاه مشترک وجود دارد

خ. می توانید پاسخ برخی از سوالات رایج را مشاهده کنید.

د. مشاهده اطلاعات نسخه سیستم عامل

ذ. اگر می خواهید اتصال تلفن همراه را از این دستگاه جدا کنید، می توانید دستگاه را جدا کنید.

اشتراک گذاری با سایر کاربران تلفن

دو راه برای اشتراک گذاری دستگاه خود با سایر کاربران تلفن وجود دارد:

(1). وارد برنامه----- فهرست همه دستگاه‌ها شوید----- دستگاهی را که می‌خواهید به اشتراک بگذارید فشار دهید----- حالت نظارت را فشار دهید و تنظیمات گوشه سمت راست بالا را فشار دهید----- اشتراک گذاری دستگاه----- افزودن اشتراک -----منطقه/حساب ورودی و انجام شد. (توجه: برنامه کاربر بدون عملکرد باز کردن قفل، فقط برنامه مدیریت با عملکرد باز کردن قفل).

(2). وارد برنامه----- فهرست همه دستگاه‌ها----- من----- مدیریت خانه----- ایجاد خانه----- نام خانه را وارد کنید----- افزودن عضو----- حساب برنامه----- نام/منطقه/حساب را وارد کنید و ذخیره کنید.

توجه داشته باشید:

آ. همه اعضای یک دستگاه می‌توانند به محض تماس بازدیدکنندگان از ایستگاه درب، پیام را دریافت کنند.

ب. مدیر می‌تواند همه اعضا را از برنامه اضافه یا منتقل کند، "منو"----- صفحه اصلی را وارد کنید مدیریت ----- عضو را همانطور که می‌خواهید حذف کنید.

5.2 پین کد (رمز عبور)

(1). شرح عملکرد

پس از دو بار وارد کردن رمز عبور جدید، رمز باز کردن قفل دستگاه پین درب ورودی را مطابق با شماره اتاق تنظیم کنید. رمز عبور را می‌توان برای باز کردن قفل دروازه استفاده کرد.

(2). رابط کاربری


1	2	3	Delete
4	5	6	0
7	8	9	Confirm

5.3 تنظیم پیام

(1). شرح عملکرد

وقتی بازدیدکننده از پنل درب به مانیتور داخلی زنگ می زند و کسی پاسخ نمی دهد، پیام تنظیم شده توسط مالک قابل پخش است. سیستم به طور پیش فرض پیامی نمی گذارد و می توانید بدون پیام، پیام بگذارید به طور پیش فرض، و یک پیام توسط مالک ارسال کنید. هنگامی که مالک را انتخاب می کنید، برای ضبط روی دکمه ضبط زیر کلیک کنید.

(2). رابط کاربری

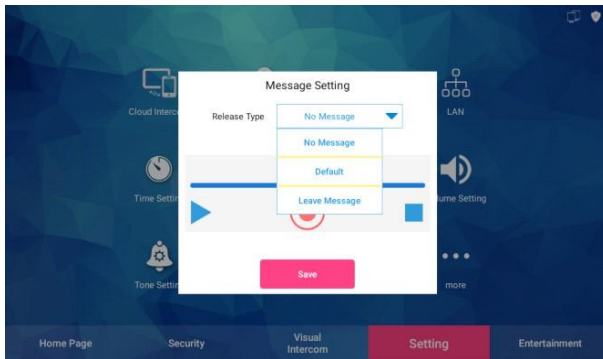

5.4 پیکربندی شبکه

(1). شرح عملکرد

اگر از عملکرد وای فای استفاده می کنید، گزینه WLAN را در تنظیمات سیستم-پیکربندی پیشرفته روشن کنید. وقتی باز نشد آدرس ip را وارد کنید تا به شبکه LAN متصل شوید.

(2). رابط کاربری




5.5 تنظیم زمان

(1). شرح عملکرد

زمان و تاریخ را تنظیم کنید.

(2). رابط کاربری

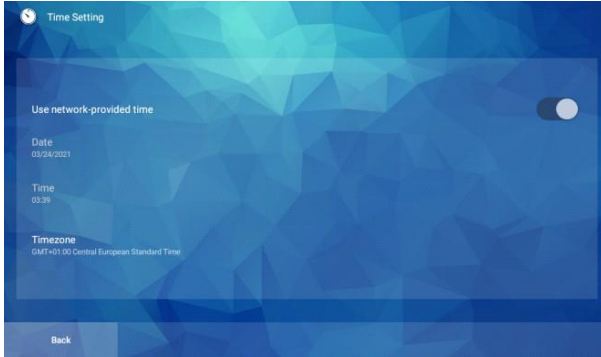

5.6 تنظیمات صفحه نمایش

(1). شرح عملکرد

محافظ صفحه را تنظیم کنید.

(2). رابط کاربری



5.7 تنظیم کاغذ دیواری

(1). شرح عملکرد

تصویر زمینه را تنظیم کنید. تنظیمات تصویر زمینه تصاویر در تنظیمات محافظ صفحه هستند

(2). رابط کاربری




5.8 تنظیم صدا

(1). شرح عملکرد

تنظیم صدای سیستم (آهنگ زنگ)، میزان تماس، صدای زنگ

(2). رابط کاربری

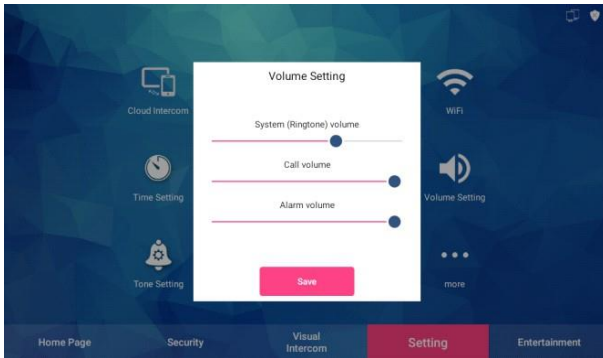


5.9 تنظیم تن

(1). شرح عملکرد

آهنگ زنگ را تنظیم کنید

(2). رابط کاربری

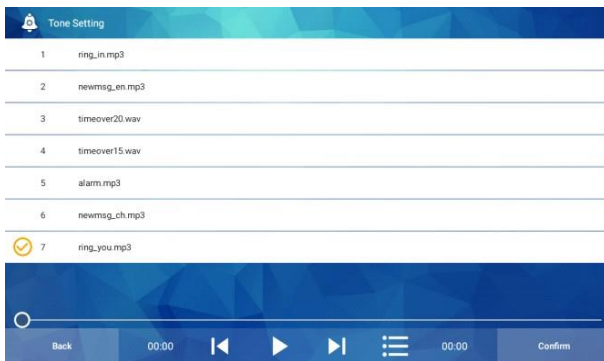


5.10 بیشتر

(1). شرح عملکرد

برای مشاهده عملکردهای بیشتر، از جمله تنظیم زبان، تنظیم تم، تنظیم کانال نظارت بر Tuya، تنظیم باز کردن قفل، روی «بیشتر» کلیک کنید.

(2). رابط کاربری

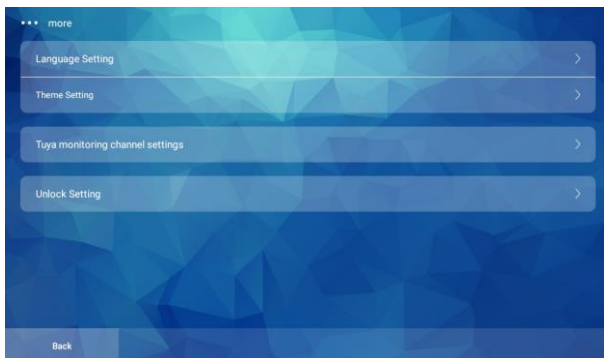


5.10.1 تنظیمات زبان

(1). شرح عملکرد

زبان را روی چینی یا انگلیسی تنظیم کنید.

(2). رابط کاربری

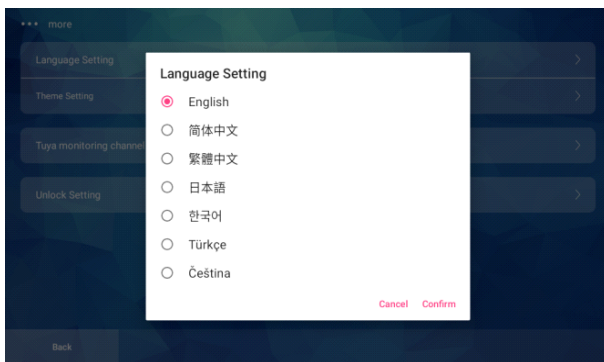


5.10.2 تنظیمات تم

(1). شرح عملکرد

تغییر به موضوع دیگری را انتخاب کنید.

(2). رابط کاربری

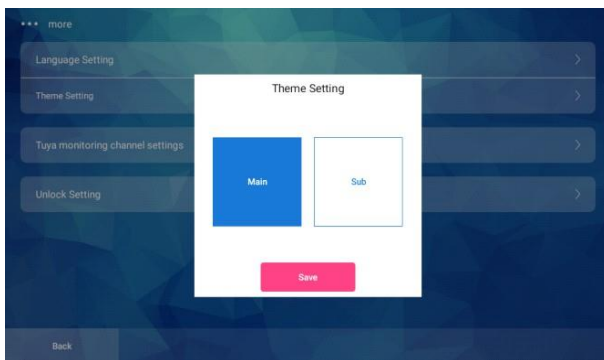


5.10.3 تنظیمات کانال ماینورینگ Tuya

(1). شرح عملکرد

کانال ماینورینگ Tuya APP را برای انتخاب کانال مورد نظارت تنظیم و سفارشی کنید.

(2). رابط کاربری

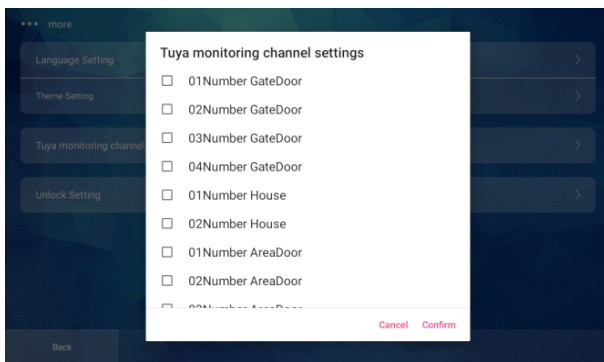

5.10.4 تنظیمات را باز کنید

(1). شرح عملکرد

قفل دستگاه تلفن در مربوط به شماره اتاق را باز کنید. سطح باز کردن قفل را بالا یا پایین و زمان تأخیر قفل را تنظیم کنید.

(2). رابط کاربری




5.11 تنظیمات سیستم

(1). شرح عملکرد

پس از وارد کردن رمز سیستم، وارد تنظیمات سیستم شوید. رمز عبور پیش فرض سیستم 123456 است که می توان آن را تغییر داد. تنظیمات سیستم شامل تنظیمات شماره اتاق، شماره اتاق ویلا و تنظیمات اینترنت کام ویدیویی است.

(2). رابط کاربری

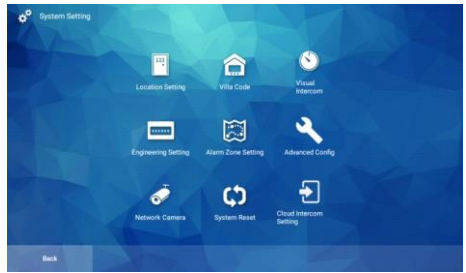

5.11.1 تنظیم شماره اتاق

(1). شرح عملکرد

شماره اتاق واحد داخلی را به صورت دستی وارد کنید، یا برای انتخاب شماره اتاق در جدول پیکربندی، در سمت چپ به بالا و پایین بلغزاند.

(2). رابط کاربری

Location Setting												
Net Cfg Room Code	01	Zone	01	Block	01	Unit	01	Floor	01	Room	01	Ext
1010101010101												
1010101010102	1		2					3				Delete
1010101010201												
1010101010202												
1010101010301	4		5					6				0
1010101010302												
1010101010401	7		8					9				Confirm
1010101010402												
Back												

5.11.2 شماره اتاق ویلا

(1). شرح عملکرد

شماره اتاق ویلا را به صورت دستی وارد کنید، یا برای انتخاب شماره اتاق در جدول تنظیمات، در سمت چپ بالا و پایین بکشید.

(2). رابط کاربری

Villa Code													
Net Cfg Room Code	From	99	Zone	99	Block	99	Unit	99	Floor	99	Room	01	Ext
3010101010101	To		Zone		Block		Unit		Floor		Room		Ext
3010101010102			1		2		3						Delete
3010101010201													
3010101010202													
3010101010301			4		5		6						0
3010101010302													
3010101010401													
3010101010402			7		8		9						Confirm
Back													

5.11.3 اینتر کام بصری (صوتی)

(1). شرح عملکرد

تنظیم زمان ، زمانی که واحد داخلی با دستگاه های دیگر ارتباط برقرار می کند. از جمله مهلت زمانی زنگ، وقفه تماس و نظارت بر تنظیمات وقفه زمانی.

(2). رابط کاربری

Visual Intercom

Ring Timeout: 10s 20s 30s 40s 50s 60s

Call Timeout: 30s 60s 90s 120s 150s 180s

Monitoring Timeout: 30s 60s 90s 120s 150s 180s

Back

5.11.4 رمز عبور مهندسی

(1). شرح عملکرد

پس از وارد کردن رمز مهندسی، تنظیمات سیستم را وارد کنید، پیش فرض 123456 است. رمز اصلی را وارد کنید، رمز عبور جدید را دو بار وارد کنید، برای اصلاح با موفقیت روی OK کلیک کنید.

(2). رابط کاربری

5.11.5 تنظیمات منطقه هشدار

(1). شرح عملکرد

مناطق هشدار را تنظیم کنید

(2). رابط کاربری

Zone	Area	Type	ON/OFF	Status
01	Basement	Emergency	ON	●
02	Basement	Emergency	ON	●
03	Basement	Emergency	ON	●
04	Basement	Emergency	ON	●
05	Basement	Emergency	ON	●
06	Basement	Emergency	ON	●
07	Basement	Emergency	ON	●
08	Basement	Emergency	ON	●

روی کد منطقه کلیک کنید تا منطقه زنگ مربوطه باز شود و منطقه زنگ مربوطه را تنظیم کنید.

5.11.6 پیکربندی پیشرفته

(1). شرح عملکرد

پیکربندی پیشرفته را برای واحد داخلی برنامه ریزی کنید، از جمله اینکه آیا آسانسور تماس با یک

کلید را باز کنید و سایر عملکردها.

(2). رابط کاربری



(3). مراحل عملیات:

- ①. تماس با یک کلید: پس از باز کردن، دکمه "تماس با یک کلید" به صفحه اصلی اضافه می شود که می توان آن را کار کرد و استفاده کرد.
- ②. پیکربندی پیشرفته ویلا: پس از باز کردن، حجم تماس، صدای زنگ و تنظیمات حساسیت تشخیص حرکت را در تنظیمات تنظیمات بیشتر ویلایی افزایش می دهد.
- ③. پیام تصویری: پس از روشن شدن، پیام تصویری دریافتی توسط یونیت داخلی به صورت تصویری است.
- ④. ضبط تماس بازدید کنندگان: واحد داخلی می تواند تماس را پس از فعال کردن رکورد بگیرد.
- ⑤. اولویت تماس با دستگاه امنیتی هنگام تماس با مرکز مدیریت: پس از باز کردن، ابتدا با دستگاه امنیتی و سپس با مرکز مدیریت تماس می گیرد.
- ⑥. امنیت خانه: پس از باز شدن، می توان آن را مسلح و خلع سلاح کرد.
- ⑦. خانه هوشمند: پس از باز شدن، صفحه اصلی عملکرد کلید میانبر را نشان می دهد.

8. کپی داده های ویدئویی در کارت SD خارجی.

9. تنظیمات اینترکام ابری Tuya: برای وارد کردن دستی کلید Tuya کلیک کنید و UUID.

10. نوع سیستم: برای تغییر انواع سیستم از جمله ساختمان، بلندمرتبه کوچک، سیستم ویلا کلیک کنید.

11. WLAN: عملکرد وای فای پس از روشن شدن و عملکرد LAN زمانی که فعال نیست فعال می شود.

12. LOG: انتخاب کنید که آیا گزارش ذخیره شود یا خیر.


13. حالت تست: برای تایید و راه اندازی مجدد برای ورود به حالت تست کلیک کنید.

7. 11. 5 تنظیمات مانیتور ویلا

(1). شرح عملکرد

برای تنظیم عملکردهای مختلف ویلا، باید نوع سیستم را روی نوع ویلا تنظیم کنید تا این تنظیمات را داشته باشید.

(2). رابط کاربری

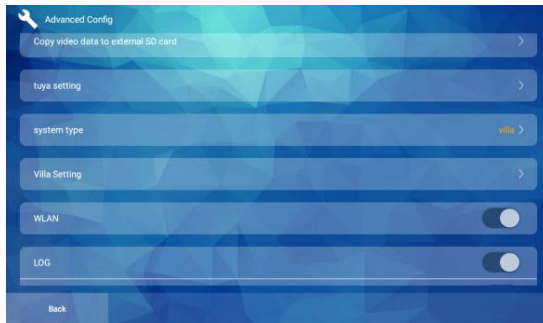

(3). مراحل عملیات:



①. پنل درب ویلایی و مجموعه مانیتور داخلی را در همان بخش شبکه قرار دهید، تنظیمات را شروع کنید.

②. پس از وارد نمودن شماره ویلا می توان تنظیمات زیر را انجام داد برای شماره ویلایی

③. تأخیر باز کردن قفل را تنظیم کنید: زمان تأخیر را وارد کنید، روی تأیید کلیک کنید و تنظیم با موفقیت انجام شد.

④. تنظیم تأخیر سنسور درب: زمان تأخیر را وارد کنید، تأیید را کلیک کنید و تنظیم با موفقیت انجام شد.

⑤. میزان صدای تماس، صدای زنگ و حساسیت تشخیص حرکت را تنظیم کنید.


⑥. برای دریافت تنظیمات اصلی این پنل درب ویلایی، روی "دریافت پیکربندی" در گوشه سمت راست پایین کلیک کنید.

5. 11. 8 تنظیم پارامتر مانیتور چند طبقه

(1). شرح عملکرد

برای تنظیم عملکردهای مختلف مانیتور چند طبقه، باید نوع سیستم را روی چند طبقه تنظیم کنید تا این تنظیمات را داشته باشید.

(2). رابط کاربری

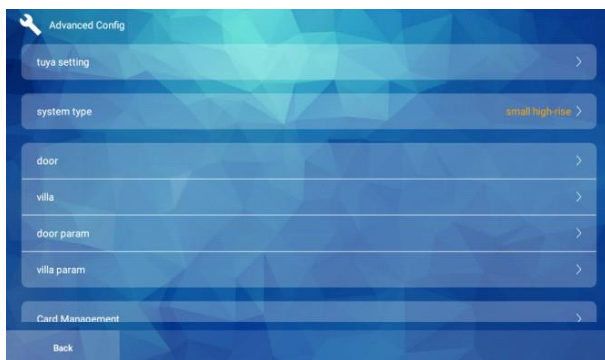

(3). مراحل عملیات:

①. چند طبقه و مانیتور داخلی را که قرار است در یک بخش شبکه تنظیم شود، قرار دهید، تنظیمات را شروع کنید.

②. پس از وارد کردن شماره داخلی می توانید موارد زیر را انجام دهید
تنظیمات ویلا زیر شماره اتاق.



③. تأخیر باز کردن قفل را تنظیم کنید: زمان تأخیر را وارد کنید، روی تأیید و تنظیمات کلیک کنید موفق است.

④. تنظیم تأخیر سنسور درب: زمان تأخیر را وارد کنید، تأیید را کلیک کنید و موارد را با موفقیت تنظیم کنید.

⑤. تنظیم صدای تماس و صدای زنگ؛ روی «دریافت تنظیمات» کلیک کنید گوشه پایین سمت راست برای دریافت تنظیمات اصلی این دستگاه ویلا.

5.11.9 تنظیم پارامتر ایستگاه درب چند طبقه

(1). شرح عملکرد

برای تنظیم عملکردهای مختلف مایناتور چند طبقه، باید نوع سیستم را روی نوع چند طبقه تنظیم کنید تا این تنظیمات را داشته باشید.

(2). رابط کاربری



(3). مراحل عملیات:



- ① ایستگاه درب ویلا و مجموعه مانیتور داخلی را در همان بخش شبکه قرار دهید، تنظیمات را شروع کنید.
- ② پس از وارد نمودن شماره ویلا می توان تنظیمات زیر را انجام داد برای شماره ویلا زیر آن شماره.
- ③ تأخیر باز کردن قفل را تنظیم کنید: زمان تأخیر را وارد کنید، روی تأیید کلیک کنید و تنظیم با موفقیت انجام شد.
- ④ تنظیم تأخیر سنسور درب: زمان تأخیر را وارد کنید، تأیید را کلیک کنید و تنظیم با موفقیت انجام شد.
- ⑤ میزان صدای تماس، صدای زنگ و حساسیت تشخیص حرکت را تنظیم کنید.
- ⑥ برای دریافت تنظیمات اصلی این پنل ویلا، روی "دریافت تنظیمات" در گوشه سمت راست پایین کلیک کنید.

5.11.10 دوربین تحت شبکه

- (1). شرح عملکرد
- یک وب کم به واحد داخلی اضافه کنید.
- (2). رابط کاربری

Network Camera			
Name	please enter name	IP	Please enter IP
account	Please enter account	password	Please enter password

(+)

Back Import file config

(3). مراحل عملیات:

①. برای افزودن دوربین، نام دوربین، آدرس IP، حساب کاربری و رمز عبور را مستقیماً وارد کنید.

②. روی "وارد کردن پیکربندی فایل" در گوشه سمت راست پایین کلیک کنید تا وارد شود


دوربین پیکربندی شده.

5.11.11 بازنشانی سیستم

(1). شرح عملکرد

به حالت پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.

(2). رابط کاربری

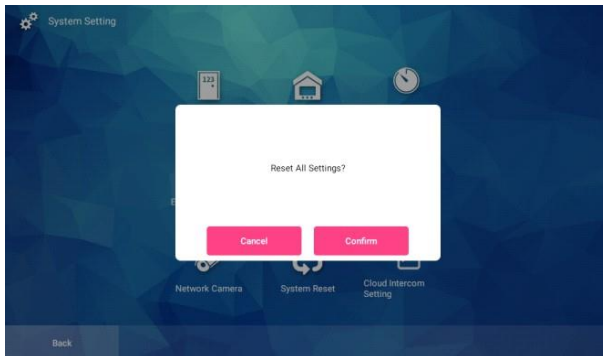


5.11.12 تنظیمات اینترکام ابری

(1). شرح عملکرد

می توان آن را روی نسخه تماس مستقیم یا نسخه تماس مستقیم تنظیم کرد. نسخه تماس فوروارد به اینترکام ابری در واحد داخلی و نسخه تماس مستقیم به اینترکام ابری در تلفن در متصل است.

(2). رابط کاربری

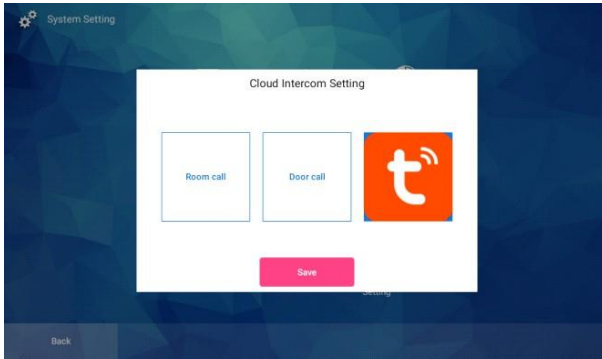

6 Entertainment

(1). شرح عملکرد

سرگرمی شامل بخش‌های سرگرمی متعدد، مرور آلبوم عکس، قدردانی از موسیقی، قدردانی از فیلم و تلویزیون، مرور وب، مدیریت برنامه‌ها و عملکردهای دیگر است.

(2). رابط کاربری



